

**Automatic Capping Machine
ACM-32**

Mesin Capping adalah suatu alat yang dapat digunakan untuk mempermudah atau mempercepat proses penutupan botol untuk suatu produk. Mesin ini digunakan untuk menutup berbagai macam jenis botol mulai dari tutup botol plastik, botol beling, dan tutup botol ulir lainnya. Mesin pengemas botol ini sangat banyak digunakan dan dimanfaatkan dalam dunia perindustrian pengemasan atau Industri air minum mineral, industri obat, atau industri lainnya yang dikemas dalam botol baik produk makanan maupun produk minuman.

SPESIFIKASI :

Model	ACM-32
Tegangan	AC220V/50-60HZ/1P
Daya	120W
Kompresor Udara yang dibutuhkan	0.4-0.6Mpa/≥1.5kw,65L
Diameter Penutup	32-60 mm
Tinggi Botol	32-200 mm
Kecepatan Pembatasan	10-30pcs/min
Ukuran Mesin	1200 x 900 x 780 mm
Berat Mesin	75 Kg


PENGOPERASIAN MESIN

1. LAYAR AWAL



ENTER : Klik untuk masuk ke layar pengoperasian

2. LAYAR PENGOPERASIAN



Output Setting : Mengatur jumlah yang akan diproduksi, ketika produksi mencapai hasil yang ditentukan, mesin akan berhenti bekerja. Jika fungsi ini tidak diperlukan, masukkan 99999999.

Production Count : Jumlah produk kumulatif.


Reset : Tekan dan tahan selama lebih dari 0,5 detik, output akan diatur ulang ke nol.

Start : Klik Start, perangkat akan memasuki status berjalan otomatis.

Stop : Klik Stop, untuk menghentikan operasi otomatis.

Di bagian bawah adalah tombol sakelar.

3. PARAMETER



Delayed Block Time : Waktu sejak katup blok terdeteksi bekerja.


Capping Delay : Waktu tunda dari aksi katup pemblokiran hingga penutupan.

Gland Delay : Waktu tunda dari tindakan katup pemblokiran ke Gland.

Capping Time : Waktu yang dibutuhkan untuk menutup.

Parameter Reset : Jika secara tidak sengaja menyesuaikan parameter, dapat mengklik tombol ini untuk mengembalikan parameter ke pengaturan pabrik.

4. PENGOPERASIAN MANUAL

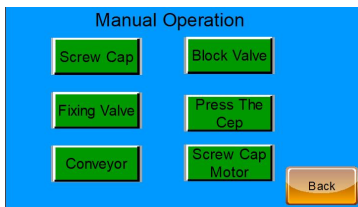

Saat peralatan berhenti berjalan, dapat menguji secara manual apakah tindakan setiap bagian normal.